


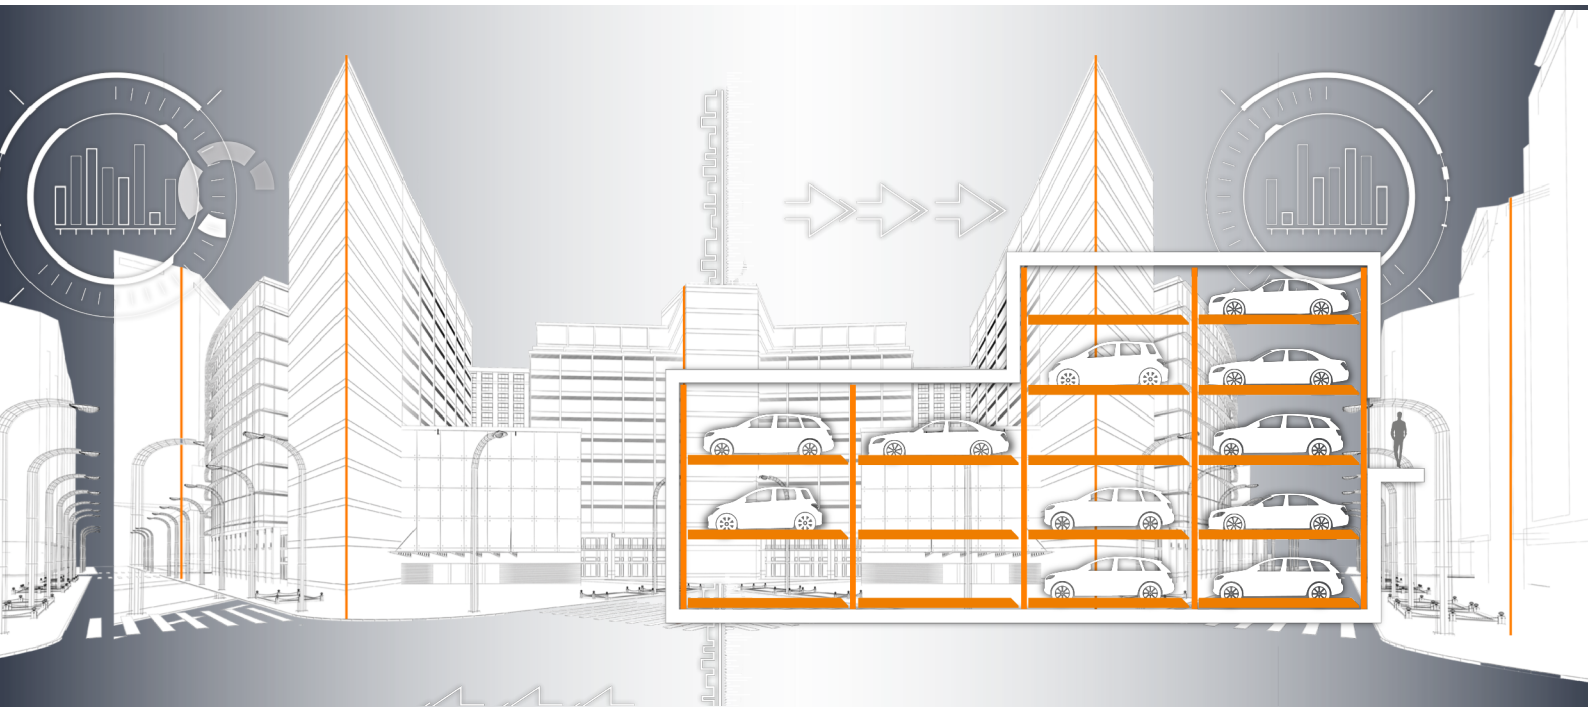

PRODUKTDATEN

MASSE, TECHNISCHE HINWEISE UND LEISTUNGSBESCHREIBUNG

kvario 8000

Generalvertretung für die Schweiz

alftechnik GmbH

Waldeggstrasse 1

Postfach 290

3097 Liebefeld / Bern

Telefon: 031 972 972 0

E-Mail: info@alftechnik.ch

Internet: www.multiparking.ch



PARK
& SMILE

Inhaltsverzeichnis

Zeichenerklärung.....	2	Belastungsplan.....	10
Massangaben & Toleranzen.....	2	Detail Gebäudeausführung - Schienenanlage.....	11
Funktionsschema mit Standardbenennung.....	3	Detail Gebäudeausführung - Wartungszugang.....	12
Systemübersicht.....	3	Zufahrtsneigung.....	12
Übersicht Gebäudeausführung.....	4	Elektroinstallation.....	13
Fahrzeugdaten.....	4	Technische Hinweise.....	14
Übersicht Anlagentypen & Deckenhöhen.....	5	Leistungsbeschreibung.....	15
Typenübersicht.....	7	Bauseitige Leistungen.....	16
Breitenmasse.....	8	Technische Änderungen vorbehalten.....	16
Anordnung der Raster - KombiSystem.....	9		
Maximale Stellplatzanzahl.....	9		

Zeichenerklärung



Maximal 5 Parkebenen.
Plattformen waagrecht befahrbar.



Max. Belastung pro Stellplatz in kg.
Auflastungen über 2000 kg gegen Mehrpreis möglich (siehe "Fahrzeugdaten", Seite 4).



Stellplatzbelastung nachträglich auflastbar (siehe "Fahrzeugdaten", Seite 4).



Durchfahrbar und mit anderen kVario Systemen als KombiSystem kombinierbar.



Die angebotenen Systeme entsprechen der DIN EN 14010, dem Einheitsblatt VDMA 15423 und der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Massangaben & Toleranzen



Alle angegebenen Masse in Zeichnungen und Tabellen sind in cm angegeben.

Alle Baumassee sind Mindestfertigmassee.

Toleranz für Baumassee +3/-0 cm.

Um die Mindestfertigmassee einzuhalten, sind die Toleranzen nach Deutscher Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - VOB, Teil C (DIN 18330 und 18331) sowie die DIN 18202 zusätzlich zu berücksichtigen.

Funktionsschema mit Standardbenennung



Stellplätze sind im Standard nach Reihe, Raster und Ebenen bezeichnet.

- Die erste Zahl steht für die Reihe
- Die mittleren beiden Zahlen stehen für das Raster
- Die letzte Zahl steht für die Ebene: 1=OG 4 | 2=OG 3 | 3=OG 2 | 4=OG 1 | 5=EG | 6=UG 1 | 7=UG 2 | 8=UG 3 | 9=UG 4


Im Beispiel Stellplatz 1033 ist der Stellplatz in Reihe: 1, Raster: 3, Ebene: OG 2.

Anordnung der Reihen und Raster (siehe "Anordnung der Raster - KombiSystem", Seite 9).


Beispiele:

- Anwahl des Stellplatzes über das Bedientableau; dabei müssen alle Tore geschlossen sein.
- Darstellung der Stellplätze einer Reihe.


Fahrzeug im 1. Obergeschoss (OG 1) des Rasters 3 - Stellplatz 1034

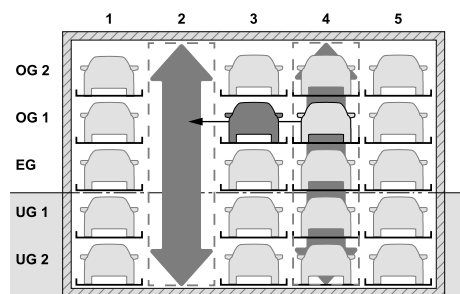

- Die Plattformen der Stellplätze Raster 3 und 4 / OG 1 werden nach links in das Hubraster verschoben.

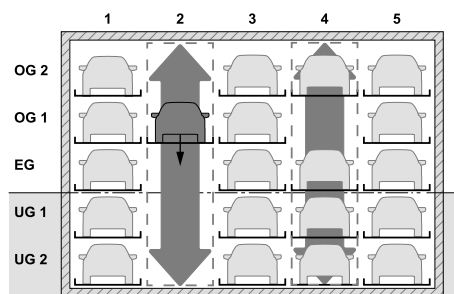


- Die Plattform befindet sich nun im Hubraster.
- Der Stellplatz Raster 3 / OG 1 wird zur Ausfahrtsebene abgesenkt.

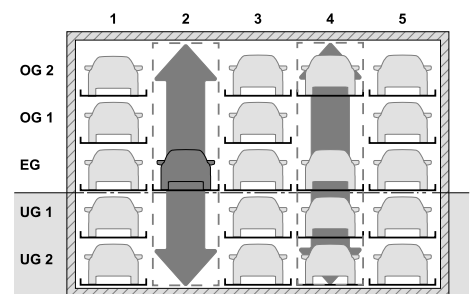


- Das Fahrzeug auf dem Stellplatz Raster 3 / OG 1 kann nun ausgeparkt werden.


Fahrzeug im 2. Untergeschoss (UG 2) des Rasters 5 - Stellplatz 1057

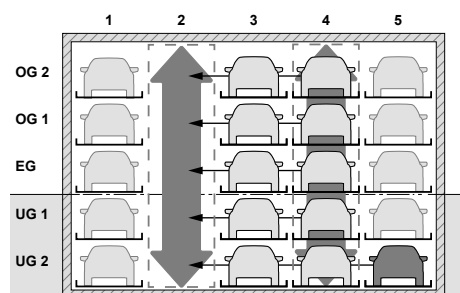

- Die Plattformen im Raster 3 und 4 werden nach links verschoben.
- Der Stellplatz Raster 5 / UG 2 wird anschließend nach links in das Hubraster verschoben.

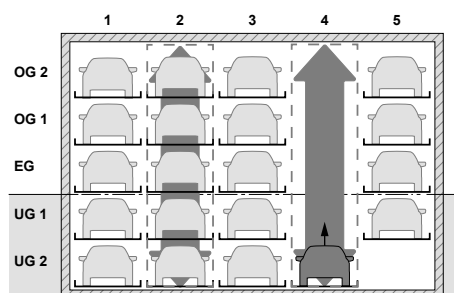

- Die Plattform befindet sich nun im Hubraster.
- Der Stellplatz Raster 5 / UG 2 wird zur Ausfahrtsebene angehoben.

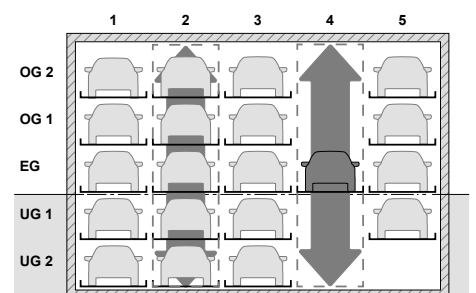

- Das Fahrzeug auf dem Stellplatz Raster 5 / UG 2 kann nun ausgeparkt werden.


Systemübersicht

Ebenen	System kVario ¹										
	8140	8130	8120	8230	8220	8320	8310	8300	8410	8400	8500
	1▲ 4▼	1▲ 3▼	1▲ 2▼	2▲ 3▼	2▲ 2▼	3▲ 2▼	3▲ 1▼	3▲ 0▼	4▲ 1▼	4▲ 0▼	5▲ 0▼
OG 4											
OG 3											
OG 2											
OG 1											
EG											
UG 1											
UG 2											
UG 3											
UG 4											

¹ Ausführliche Darstellung (siehe "Typenübersicht", Seite 7)

Übersicht Gebäudeausführung

Gebäudeausführung 3▲ | 2▼ 1

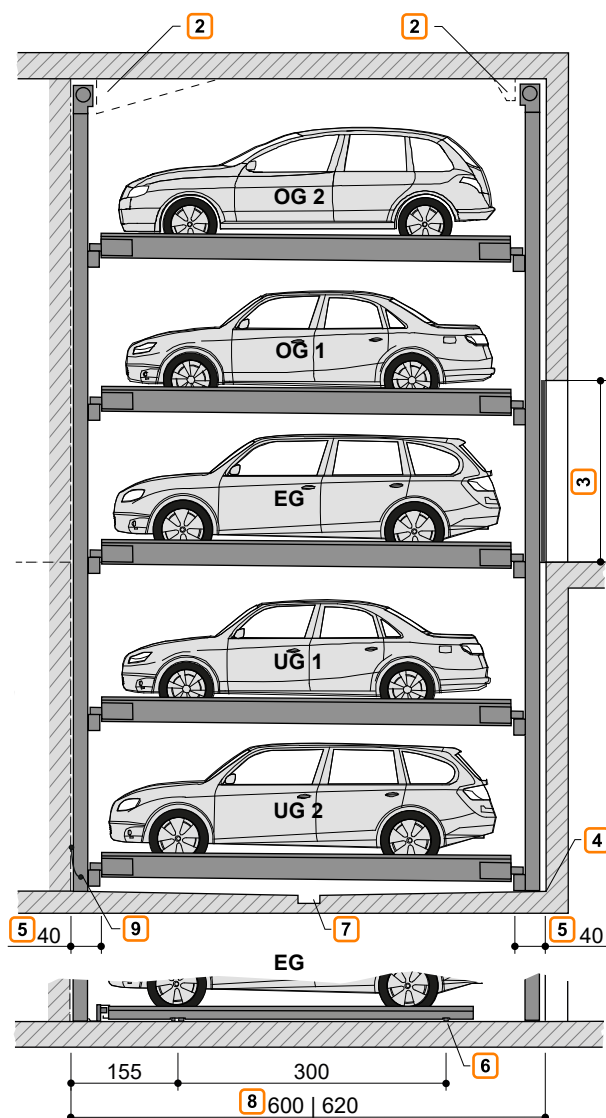

- 1 Maximal 5 Parkebenen. Weitere Ausführungen (siehe "Typenübersicht", Seite 7).
- 2 Freiraum für bauseitige Installationen – Rücksprache mit KLAUS Multiparking erforderlich.
- 3 Lichte Höhe nach lokalen Vorschriften. Mindestens grösstmögliche Fahrzeughöhe + 10 cm.
- 4 Am Übergang vom Grubenboden zu den Wänden sind keine Hohlkehlen/Vouten möglich. Sofern Hohlkehlen/Vouten erforderlich sind, müssen die Anlagen schmaler oder die Gruben breiter werden.
- 5 Diese Bereiche in der gesamten Grube waagrecht und auf gleichem Niveau.
- 6 Die Toleranzen für die Ebenheit der Fahrbahn (Boden) müssen nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3 eingehalten werden. (siehe "Detail Gebäudeausführung - Schienenanlage", Seite 11).
- 7 Gefälle mit Wassersammelrinne (siehe "Entwässerung", Seite 16).
- 8 ■ 600 cm für Fahrzeuge bis 5,0 m Länge
■ 620 cm für Fahrzeuge bis 5,2 m Länge
Kürzere Ausführungen auf Anfrage möglich - lokale Vorschriften für Stellplatzlänge beachten!
Zur komfortablen Nutzung Ihres Stellplatzes sowie aufgrund immer länger werdender Fahrzeuge empfehlen wir Ihnen eine Grubenlänge von mindestens 620 cm.
- 9 Potenzialausgleich vom Fundament der Anschluss zur Anlage (bauseits).



Falls Feuerlöschanlagen benötigt werden, sind zwingend bauseitig entsprechende Freiräume vorzusehen.

Fahrzeugdaten


Abstellmöglichkeiten

Serienmässige Fahrzeuge:
Limousine, Kombi, SUV, Van gemäss Lichtraumprofil und maximaler Stellplatzbelastung.

	OG EG UG 3	
Gewicht 4	2000 kg	3000 kg
Radlast	500 kg	750 kg

- 1 Fahrzeughöhe (siehe "Übersicht Anlagentypen & Deckenhöhen", Seite 5)
- 2 Fahrzeuglänge (siehe "Übersicht Gebäudeausführung", Seite 4)
- 3 OG = Obergeschoss | EG = Erdgeschoss | UG = Untergeschoss
- 4 Auch einzelne Stellplätze nachträglich bis 3000 kg auflastbar.

Lichtraumprofil

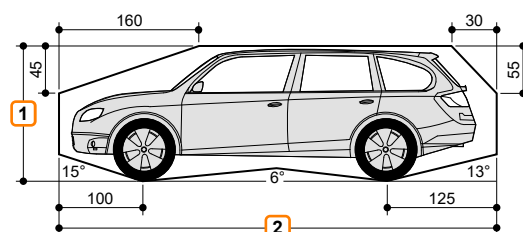


Fahrzeugbreite 190 cm bei Plattformbreite 230 cm.
Bei breiteren Plattformen können entsprechend breitere
Fahrzeuge abgestellt werden.

Übersicht Anlagentypen & Deckenhöhen




Jede Ebene im Parksystem ist für die gleiche Fahrzeughöhe ausgelegt. Abweichende Fahrzeughöhen Kombinationen sind in Rücksprache mit **alfttechnik GmbH** möglich.
In der Auslegung können OG- und UG- Ebenen beliebig kombiniert werden. Es müssen mindestens 3 Ebenen, jedoch maximal 5 Ebenen ausgewählt werden. Die Kombination 2 ▲ | 1 ▼ wird durch unser Parksystem TrendVario 6300 abgedeckt.


Gebäudeausführung mit UG / OG

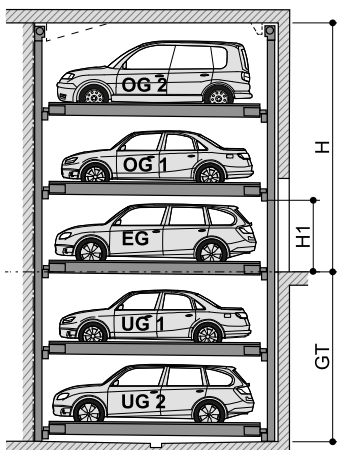

Gebäudeausführung ohne UG



Gebäudeausführung mit UG



Fahrzeug- höhe EG	H1
200	210
205	215
210	220

GT: Grubentiefe
H: Deckenhöhe
H1: Durchfahrts-
höhe

		ohne Grube EG min. 2,0 m Fahrzeughöhe								
	Ebenen	170 ¹	175 ¹	180 ¹	185 ¹	190 ¹	195 ¹	200	205	210
H	bei 4 OG	1000	1020	1040	1060	1080	1100	1120	1145	1170
	bei 3 OG	810	825	840	855	870	885	900	920	940
	bei 2 OG	620	630	640	650	660	670	680	695	710
	bei 1 OG	430	435	440	445	450	455	460	470	480
	EG									
H - Deckenhöhe										

¹ bei Ebenenausführung 1 ▲ | x ▼ Fahrzeughöhe EG: 200 cm

		ohne OG EG min. 2,0 m Fahrzeughöhe								
	Ebenen	170 ¹	175 ¹	180 ¹	185 ¹	190 ¹	195 ¹	200	205	210
	EG	235	235	235	235	235	235	235	240	245
GT	bei 1 UG	215	220	225	230	235	240	245	250	255
	bei 2 UG	405	415	425	435	445	455	465	475	485
	bei 3 UG	595	610	625	640	655	670	685	700	715
	bei 4 UG	780	800	820	840	860	880	900	920	940
H - Deckenhöhe										

¹ bei Ebenenausführung 1 ▲ | x ▼ Fahrzeughöhe EG: 200 cm

		mit Grube mit OG EG min. 2,0 m Fahrzeughöhe								
	Ebenen	170 ¹	175 ¹	180 ¹	185 ¹	190 ¹	195 ¹	200	205	210
H	bei 3 OG	800	815	830	850	865	880	895	915	935
	bei 2 OG	615	625	635	645	655	665	675	690	705
	bei 1 OG	425	430	435	440	445	450	455	465	475
	EG									
GT	bei 1 UG	215	220	225	230	235	240	245	250	255
	bei 2 UG	405	415	425	435	445	455	465	475	485
	bei 3 UG	595	610	625	640	655	670	685	700	715
H - Deckenhöhe										

¹ bei Ebenenausführung 1 ▲ | x ▼ Fahrzeughöhe EG: 200 cm

Beispiel einer Konfiguration














Beispiel: Fahrzeughöhe OG | EG | UG 200 cm, Ebenenausführung 2▲ | 2▼

Deckenhöhe: 455 cm

Grubentiefe: 465 cm

	Ebenen	Fahrzeughöhe OG EG UG								
		170 1	175 1	180 1	185 1	190 1	195 1	200	205	210
H	bei 3 OG	800	815	830	850	865	880	895	915	935
	bei 2 OG	615	625	635	645	655	665	675	690	705
	bei 1 OG	425	430	435	440	445	450	455	465	475
	EG									
GT	bei 1 UG	215	220	225	230	235	240	245	250	255
	bei 2 UG	405	415	425	435	445	455	465	475	485
	bei 3 UG	595	610	625	640	655	670	685	700	715
H - Deckenhöhe										

Typenübersicht

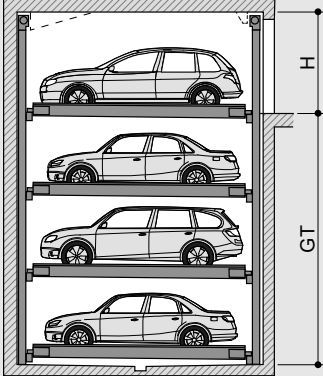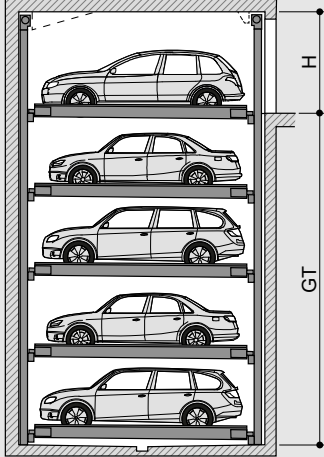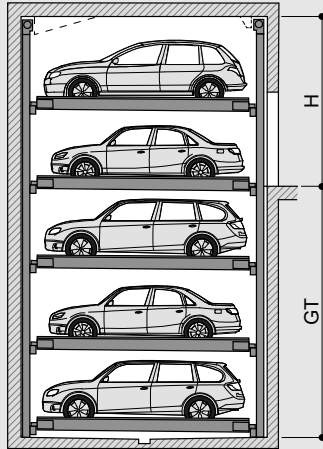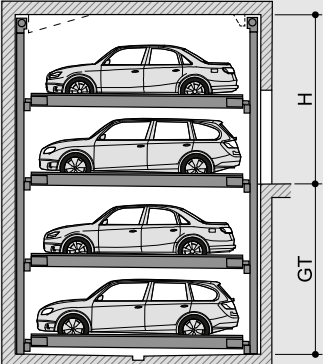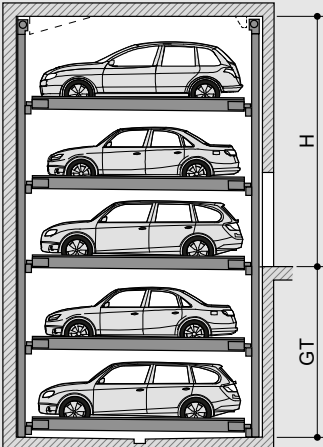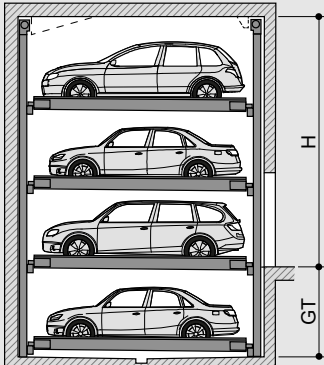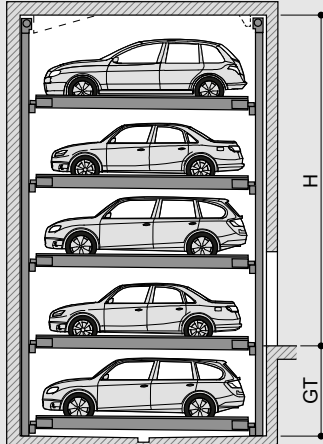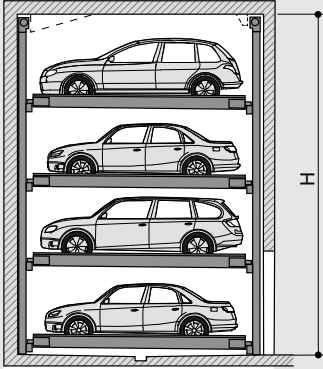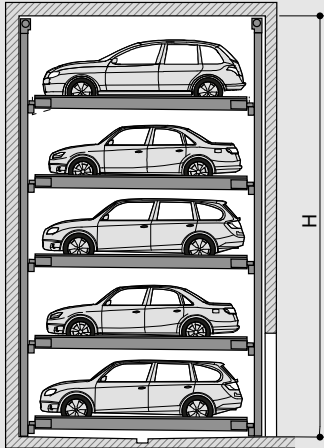	kVario 8120 1 ▲ 2 ▼	kVario 8130 1 ▲ 3 ▼	kVario 8140 1 ▲ 4 ▼	kVario 8230 2 ▲ 3 ▼
mit Grube				
	kVario 8220 2 ▲ 2 ▼	kVario 8320 3 ▲ 2 ▼	kVario 8310 3 ▲ 1 ▼	kVario 8410 3 ▲ 2 ▼
mit Grube				
	kVario 8300 3 ▲ 0 ▼	kVario 8400 4 ▲ 0 ▼	kVario 8500 5 ▲ 0 ▼	
ohne Grube				

Breitenmasse




Wir empfehlen Plattformbreiten von mindestens 250 cm und Fahrgassenbreiten von 650 cm um die Multiparking-Anlage komfortabel befahren und problemlos aus- und einsteigen zu können.

Schmalere Plattformen können in Abhängigkeit folgender Kriterien den Parkvorgang erschweren.

- Fahrgassenbreite
- Einfahrtsbedingungen
- Fahrzeugabmessungen

1 Mindest-Fahrgassenbreite nach lokalen Vorschriften beachten!

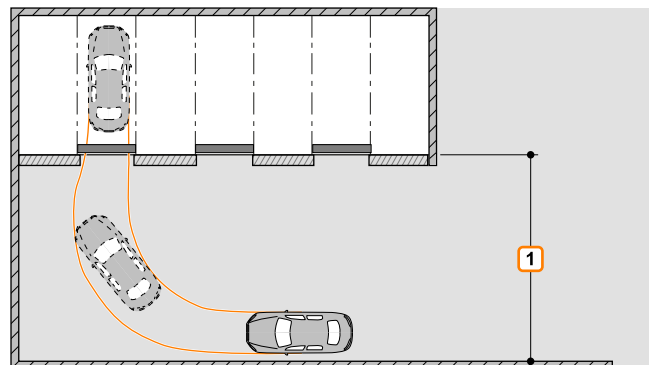

Bei gewerblicher Nutzung von Toren mit elektrischem Antrieb ist in Deutschland nach ASR A1.7 „Technische Regel für Arbeitsstätten“ ein Prüfbuch erforderlich. Vor der Inbetriebnahme und danach jährlich ist das Tor von einem Sachkundigen zu prüfen und das Ergebnis in das Prüfbuch einzutragen. Die Prüfung ist unabhängig von einer Wartung durchzuführen. Lokale Vorschriften für den Betrieb elektrischer Tore beachten!

Breitenmasse mit Tor

	1 Tor	2 Tore	Tor je 2. Raster		
Wände ausserhalb der Grube					
	lichte Plattformbreite	RB 1	B1	B2	B3
Breitenmasse	230	250	280	230	270
	240	260	290	240	280
	250	270	300	250	290
	260	280	310	260	300
	270	290	320	270	310


1 RB = Rasterbreite. Diese Masse **müssen** eingehalten werden!

2 Wenn Wände durch Stützen oder Träger ersetzt werden, müssen die Öffnungen durch bauseitig Abschränkungen nach DIN EN ISO 13857 zur Sicherung des Parksystems verschlossen werden. Auf Wunsch können diese gegen Mehrpreis bei **alftechnik GmbH** beauftragt werden.

Anordnung der Raster - KombiSystem



Einreihige kVario Parksyste sind bis maximal 12 Raster möglich (siehe "Maximale Stellplatzanzahl", Seite 9). Bei Planung mehrreihiger kVario Parksyste – Rücksprache mit **alf**technik GmbH erforderlich.

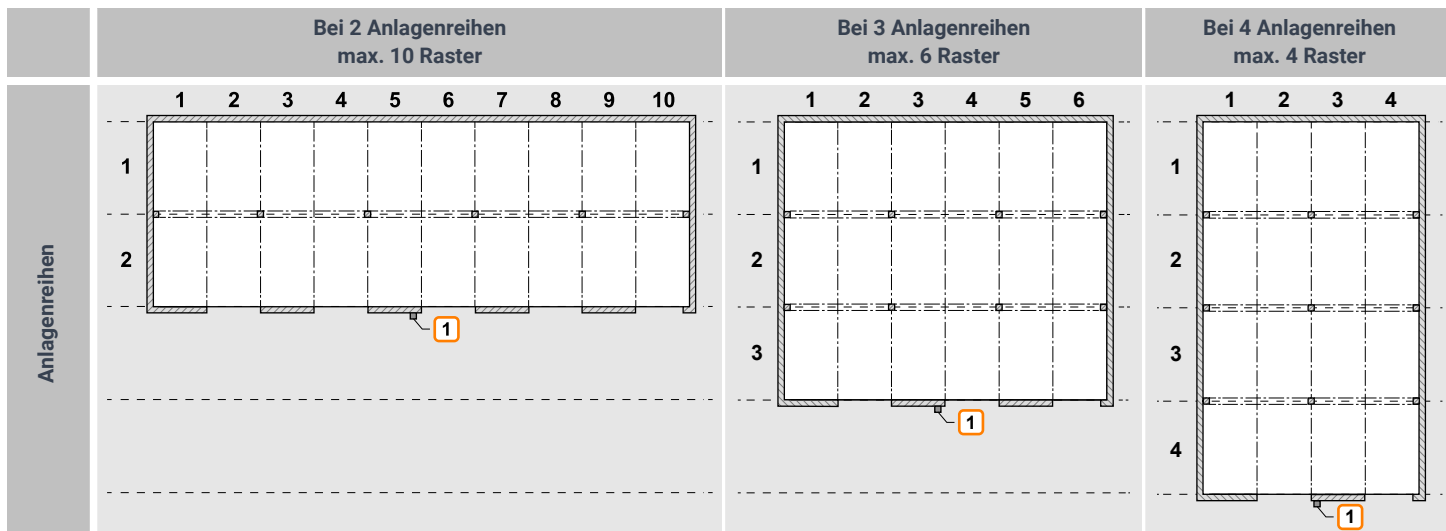

1 Bedientableau: Bei einreihigem Parksystem mit mehr als 10 Rastern werden zur besseren Überschaubarkeit 2 Bedientableaus benötigt.

Maximale Stellplatzanzahl



alftechnik GmbH empfiehlt aus folgenden Gründen die Systemgrösse auf 50 Stellplätze zu beschränken:

- Energie - Elektrische Anschlussleistung sonst sehr hoch
- Wartezeiten - Anstieg der Zugriffszeit an Stosszeiten der Nutzer



Ebenen	Raster										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
Maximale Stellplatzanzahl pro Reihe 1											

1 Bei mehrreihigen Parksystem (KombiSystem) muss die Stellplatzanzahl der Einzelsysteme addiert werden.

Belastungsplan



Die Anlagen werden im Boden verdübelt. Die Bohrlochtiefe in der Bodenplatte beträgt ca. 15 cm, in den Wänden ca. 12 cm. Bodenplatte und Wände sind in Beton auszuführen (Betongüte min. C20/25)! Die Massangaben zu den Auflagerpunkten sind gerundet. Wenn die genaue Lage benötigt wird, wenden Sie sich bitte an alftechnik GmbH, Tel. 031 972 972 0.

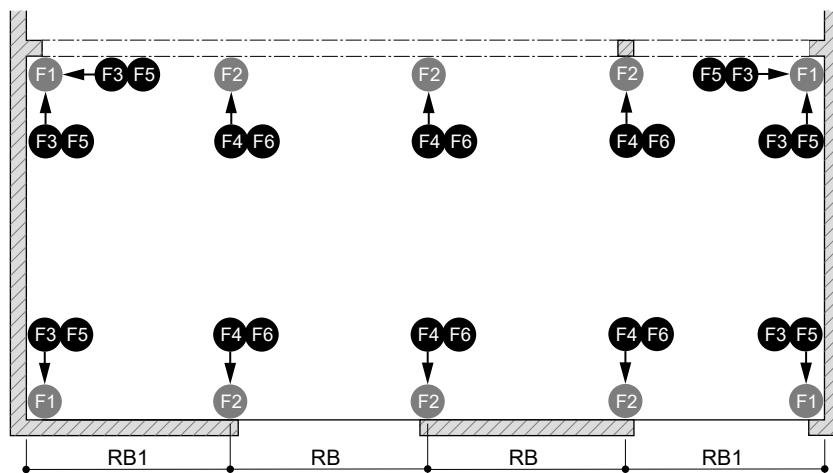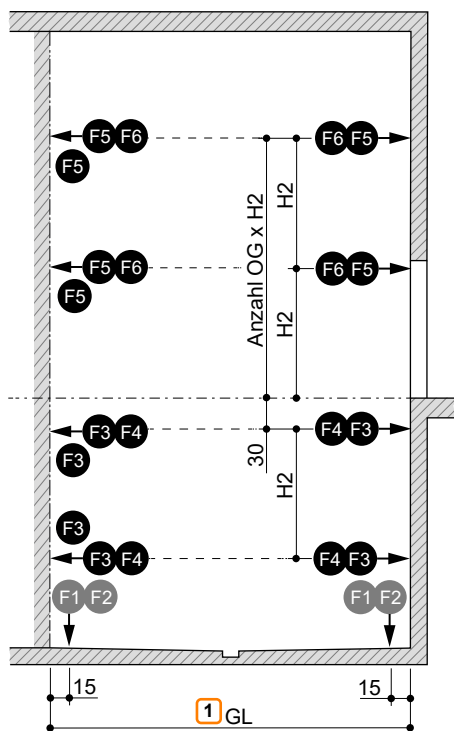

Stellplatzbelastung		F1	F2	F3 3	F4 3	F5	F6
3 Park- ebenen	2000 kg	+ 27,0 kN	+ 54,0 kN	± 2,9 kN	± 5,8 kN	± 0,5 kN	± 1,0 kN
	3000 kg	+ 34,5 kN	+ 69,0 kN	± 3,1 kN	± 6,2 kN	± 1,0 kN	± 2,0 kN
4 Park- ebenen	2000 kg	+ 36,0 kN	+ 72,0 kN	± 2,9 kN	± 5,8 kN	± 0,5 kN	± 1,0 kN
	3000 kg	+ 45,5 kN	+ 91,0 kN	± 3,1 kN	± 6,2 kN	± 1,0 kN	± 2,0 kN
5 Park- ebenen	2000 kg	+ 44,0 kN	+ 88,0 kN	± 2,9 kN	± 5,8 kN	± 0,5 kN	± 1,0 kN
	3000 kg	+ 56,5 kN	+ 113,0 kN	± 3,1 kN	± 6,2 kN	± 1,0 kN	± 2,0 kN

Max. Fahr- zeughöhe	H2
175	205
180	210
185	215
190	220
195	225
200	230
205	235
210	240

+ = Druckkräfte
- = Zugkräfte

1 GL = Gebäudelänge (siehe "Übersicht Gebäudeausführung", Seite 4).

2 RB = Rasterbreite. Diese Masse **müssen** eingehalten werden! (siehe "Breitenmasse mit Tor", Seite

8 3 Entfällt bei 0 UG (siehe "Übersicht Anlagentypen & Deckenhöhen", Seite 5).


Detail Gebäudeausführung - Schienenanlage



Schienenbelastung durch eine sich bewegende Verkehrslast:

- Bei Stellplatzbelastung 2000 kg: 6,5 kN pro Laufrad
- Bei Stellplatzbelastung 3000 kg: 9,0 kN pro Laufrad

Verlegung auf Fertigfußboden ¹

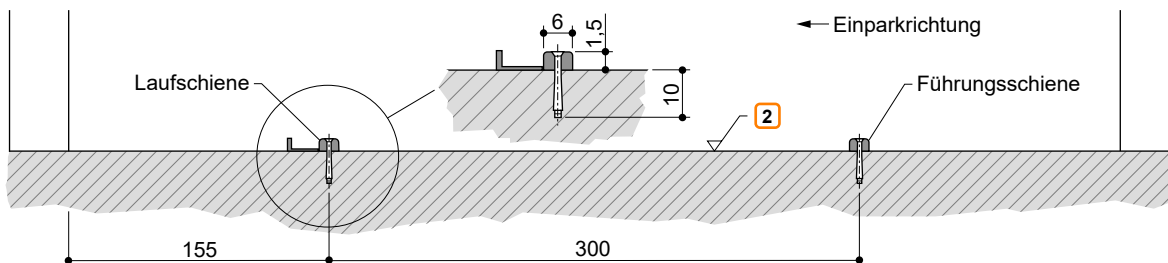

¹ Die Toleranzen für die Ebenheit der Fahrbahn (Boden) müssen nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3 eingehalten werden! Im Bereich der Schienenanlage dürfen keine Gebäudetrennfugen oder Dehnfugen vorhanden sein.


² Oberkante Fertigfußboden

Ebenheitstoleranzen - Auszug aus DIN 18202, Tabelle 3



Der Sicherheitsabstand zwischen den äusseren Unterkanten der ParkBoards und dem Fussboden darf 2 cm nicht überschreiten. Zur Einhaltung der Forderung aus der DIN EN 14010, und um die dafür notwendige Fussbodenebenheit zu erreichen, dürfen die Ebenheiten des Fertigfußbodens nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3, nicht überschritten werden. Ein bauseitiges Nivellement des Fussbodens ist dafür unerlässlich.

Zeile	Bezug	Stichmasse als Grenzwerte in mm bei Messpunktabständen in m bis ¹				
		0,1	1	4	10	15
3	Flächenfertige Böden, z. B. Estriche als Nutzestriche, Estriche zur Aufnahme von Bodenbelägen, Bodenbeläge, Fliesenbeläge, gespachtelte und geklebte Beläge	2	4	10	12	15

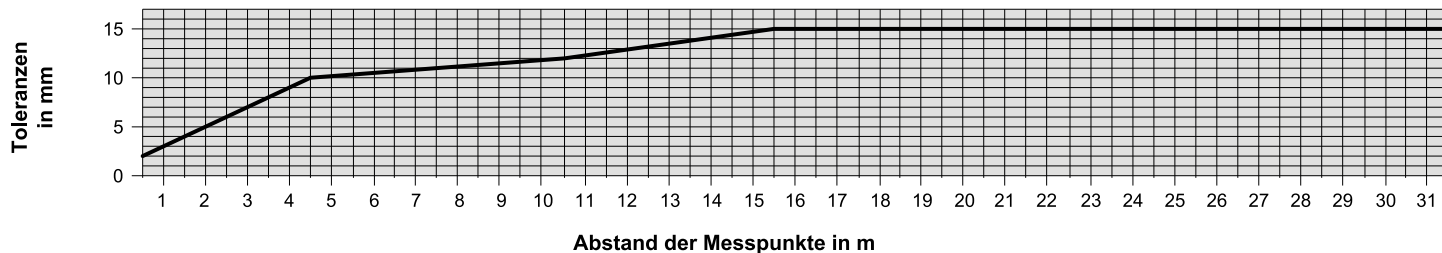


¹ Zwischenwerte sind dem Diagramm zu entnehmen und aufzurunden.

Detail Gebäudeausführung - Wartungszugang



Für die Wartung des Parksystems muss bauseits an den Seiten jeweils ein Wartungszugang über Treppen oder Leitern zu allen Ebenen zur Verfügung gestellt werden.
Die Wartungszugänge zum Parksystem müssen bauseits abgesichert werden – Rücksprache mit **alftechnik GmbH** erforderlich.

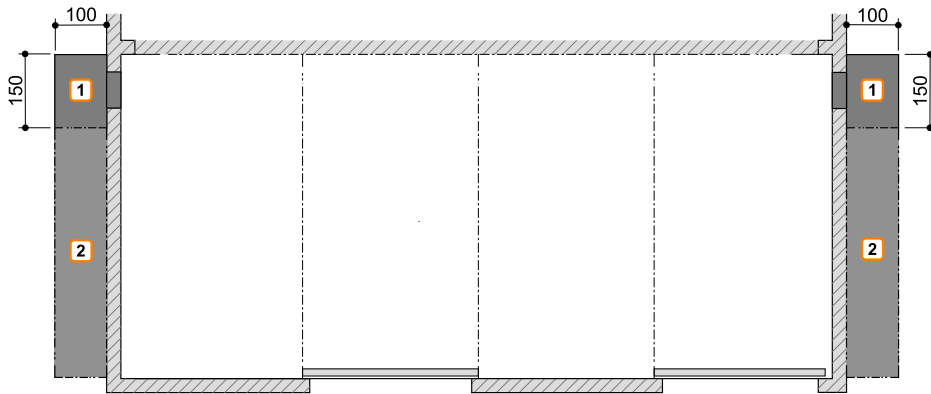


- 1 Wartungszugang bauseits
- 2 Alternative Position Wartungszugang


Zufahrtsneigung



Die in der Symbolskizze angegebenen maximalen Zufahrtsneigungen dürfen nicht überschritten werden.
Bei falscher Ausführung kommt es zu erheblichen Schwierigkeiten beim Befahren der Anlage, welche nicht von **alftechnik GmbH** zu vertreten sind.
Bei oberirdischen Garagen mit Gefälle, empfiehlt sich eine Entwässerungsrinne in der Zufahrt.

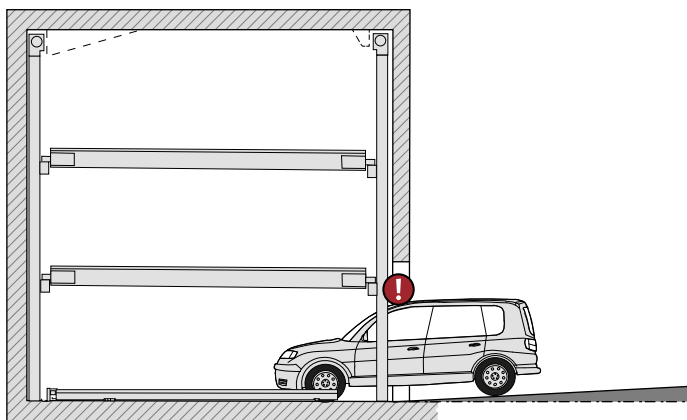

max. 3% Gefälle

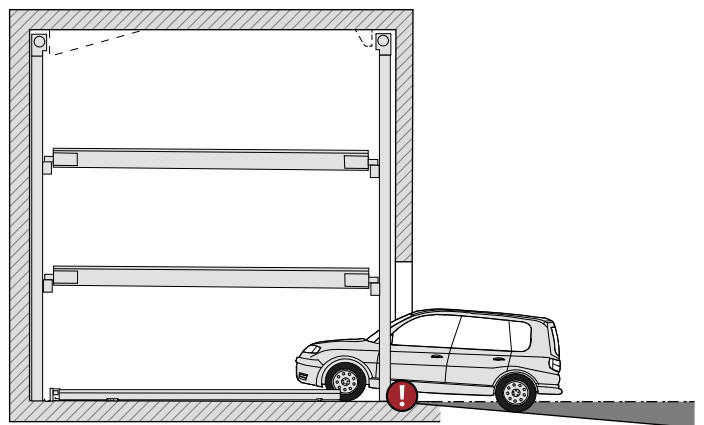

max. 5% Steigung

Elektroinstallation

Schaltschrank & Hauptschalter

Ein Zugang zum Schaltschrank muss gefahrlos möglich sein. Der abschliessbare Hauptschalter ist so zu positionieren, dass der ganze Einfahrtbereich des Parksystems überblickt werden kann.

Bedientableau mit Not-Halt

- Befestigung an einer übersichtlichen Stelle (z. B. Säule).
 - Abgesichert gegen Fremdbedienung
- Für die Zuleitung zum Bedientableau ist bei Bedarf bauseitig ein Leerrohr EN 50 (M50) mit Zugdraht vorzusehen.

Zuleitung zum Hauptschalter

Bauseitige Zuleitung min. 5 x 10 mm² (3 PH+N+PE) bis zum Schaltschrank mit Vorsicherung 3 x 40 A (träge) bzw. Sicherungsautomat 3 x 40 A (Auslösecharakteristik K oder D).

Nationale, sowie lokale Gesetze und Vorschriften zur elektrischen Energieversorgung sind einzuhalten (siehe "Zuleitung zum Hauptschalter - Fundamente der", Seite 16).

Planungsinformationen

Für die Festlegung von folgenden Komponenten ist Rücksprache mit **alf**technik GmbH erforderlich.

- Schaltschrank – Position und Grösse
- Hauptschalter – Position
- Bedientableau – Position und Anzahl
- Mobile Internet Box – Position und Kabelweg zum Hauptschaltschrank

Internetanschluss - Mobile Internet Box

Der Internetanschluss ist Teil des Parksystems und wird durch **alf**technik GmbH bereitgestellt.

Dafür wird die **Mobile Internet Box** von **alf**technik GmbH installiert.

Weitere Informationen sind in der technischen Spezifikation **TS Mobile Internet Box** verfügbar.

Technische Hinweise

Einsatzbereich

Standardmässig ist die Anlage nur für einen festen Nutzerkreis geeignet. Bei wechselnden Benutzern (z. B. Kurzzeitparker in Bürohäusern oder Hotels) sind konstruktive Anpassungen der Multiparking-Anlage notwendig. Bei Bedarf bitten wir um Rücksprache.

Stellplatzbenennung

Die Standardbenennung der Stellplätze ist dem Funktionsschema zu entnehmen (siehe *"Funktionsschema mit Standardbenennung"*, Seite 3). Abweichende Benennungen sind nur gegen Mehrpreis möglich.

Bitte beachten Sie folgende Vorgaben:

- Das Leerraster (1. Hubraster) ist standardmässig links angeordnet.
- Die Bekanntgabe der abweichenden Benennung muss 8 bis 10 Wochen vor dem Liefertermin erfolgen.

Umgebungsbedingungen

Umgebungsbedingungen für den Bereich von Multiparking-Anlagen: Temperaturbereich -10 bis $+40^{\circ}\text{C}$. Relative Luftfeuchte 50 % bei einer maximalen Außentemperatur von $+40^{\circ}\text{C}$. Werden Hebe- oder Senkzeiten genannt, beziehen sich diese auf eine Umgebungstemperatur von $+10^{\circ}\text{C}$.

Seismik

Lokale seismische Bedingungen können besondere Vorkehrungen wie Verstrebungen erfordern. Bitte wenden Sie sich für seismische Berichte und Beratung an **alf**technik GmbH.

Bauantragsunterlagen

In der Regel sind Multiparking-Anlagen genehmigungspflichtig. Bitte beachten Sie hierzu lokale Vorschriften und Verordnungen.

Pflege

Zur Vermeidung von Korrosionsschäden beachten Sie bitte unsere gesonderte Reinigungs- und Pflegeanleitung und achten Sie auf eine gute Be- und Entlüftung Ihrer Garage.

Korrosionsschutz

Unser Beschichtungssystem wurde gemäss DIN EN ISO 12944-5 Anhang A, Beschichtungssysteme für Korrosivitätskategorie C 3, ausgelegt. Die Pulverbeschichtung wurde in Anlehnung an DIN EN ISO 12944-6 geprüft und die Erfüllung der Anforderungen in Testreihen nachgewiesen. Überzüge aus Zink nach DIN EN ISO 1461 und DIN EN 10346.

Elektrisch angetriebene Tore

Bei gewerblicher Nutzung von Toren mit elektrischem Antrieb ist in Deutschland nach ASR A1.7 „Technische Regel für Arbeitsstätten“ müssen kraftbetätigte Tore jährlich einer Prüfung unterzogen werden. Wir empfehlen Ihnen deshalb dringend den Abschluss eines Wartungsvertrages, der diese Leistungen für die komplette Anlage beinhaltet.

CE-Konformität

Die angebotenen Systeme entsprechen der DIN EN 14010, dem Einheitsblatt VDMA 15423 und der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Schallschutz

Gemäss DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau - Abschnitt 9: Maximaler Schalldruckpegel in Wohn- und Schlafräumen 30 dB (A). Nutzergeräusche unterliegen nicht den Anforderungen.

Folgende Massnahmen sind zur Einhaltung dieses Wertes erforderlich:

- Schallschutzpaket gemäss Angebot/Auftrag (alftechnik GmbH)
- Schalldämmmass des Baukörpers von min. $R'w = 57\text{ dB}$ (bauseitige Leistung)

Hinweis:

Nutzergeräusche sind grundsätzlich Geräusche die individuell vom Nutzer unserer Multiparking-Anlagen beeinflusst werden können. Hierzu gehören z. B. Befahren der Plattform, Zuschlagen von Fahrzeuggtüren, Motoren- und Bremsgeräusche.

Leistungsbeschreibung

Beschreibung

Multiparking-System zum unabhängigen Parken von Fahrzeugen über- und nebeneinander.

Die Anlage ist durchfahrbar und kann mit weiteren kVario Parksyste-men kombiniert werden.

Abmessungen gemäss den zugrunde liegenden Gruben-, Breiten und Höhenmassen.

Befahren der Stellplätze waagrecht (Einbautoleranz $\pm 1\%$).

Über die gesamte Breite des Parksyste-ms muss eine Zufahrt (Mindest-Fahr-gassenbreite nach lokalen Vorschriften beachten) vorhanden sein.

Die Stellplätze sind auf bis zu 5 übereinander liegenden Ebenen angeordnet.

Die Fahrzeuge parken auf stabilen Stahlplattformen.

Jedes 2. Raster ist als Hubra-ster ausgeführt. In diesem befindet sich auch die Zufahrt. Die dazwischen liegenden Raster sind Lagerraster, diese Lager-raster können die Stellplätze nur seitlich verschieben. Im 1. Hubra-ster sind keine Stellplätze vorhanden. In dieses Leerra-ster wird der Stellplatz aus ei-nem Lagerraster seitlich eingeschoben um dann den Stellplatz entweder als OG Stellplatz abzusenken oder als UG Stellplatz auf Einfahrtsniveau anzuhe-ben. Somit sind zwei Raster auf 3 Ebenen mit 3 Stellplätzen die kleinste Ein-heit für dieses Parksyste-m.

Fahrzeug-Positionierung auf jedem Stellplatz durch eine einseitig montierte Positionierhilfe (gemäss Bedienungsanleitung einzustellen).

Aus sicherheitstechnischen Gründen erfolgt der Bewegungsvorgang der Plattformen immer hinter verriegelten Toren.

Alle notwendigen Sicherheitseinrichtungen werden eingebaut. Sie beste-hen im Wesentlichen aus einem Kettenüberwachungssystem, Verriegelungs-schienen für die oberen und unteren Plattformen sowie verriegelten Toren.

Die Tore können erst dann geöffnet werden, wenn der angewählte Stellplatz seine Parkposition erreicht hat und alle Absturzöffnungen gesichert sind.

Stahlrahmen bestehend aus:

- Stützen (in Reihen angeordnet)
- Quer- und Längsträger
- Laufschiene für die quer verschiebbaren Plattformen

Plattform bestehend aus:

- Plattformprofilen
- verstellbare Positionierhilfe
- abgeschrägtes Auffahrblech
- Seitenträgern
- Traversen
- Schrauben, Muttern, Scheiben, Distanzrohre etc.

Hubeinrichtung für Plattformen bestehend aus:

- Getriebemotor
- Kettenräder
- Ketten
- Endschalter

Antriebseinheit der quer verschiebbaren Plattformen:

- Getriebemotor mit Kettenrad
- Ketten
- Lauf- und Führungsrollen (geräuscharm)

Steuerung:

- Zentrale Steuerstelle (Bedientableau mit Not-Halt) zum Anwählen des ge-wünschten Stellplatzes
- Die elektrische Verdrahtung erfolgt ab dem Anlagenschrank durch den Lieferanten

Schiebetore Standard:

Grösse

Abmessungen angepasst an die zugrunde liegenden Breiten und Höhenmassen.

Tor besteht aus einem Torflügel.

Rahmen

- Rahmenkonstruktion mit zwei senkrechten Mittelsprossen und einer waagrechten Mittelsprosse aus stranggepressten Aluminiumprofilen (eloxiert, Schichtdicke ca. 20 μ m).

Torfüllung

Aluminiumlochblech

- Stärke 1,5 mm, RV 8-14 E6/EV1, eloxiert, Schichtdicke ca. 20 μ m
- Lüftungsquerschnitt der Füllung ca. 30%

Aluminiumglatblech

- Stärke 2 mm, E6/EV1, eloxiert, Schichtdicke ca. 20 μ m

Drahtgitter

- Stärke 3 mm, Maschinenweite 12 mm x 12 mm, V2A

Laufschiene

- Die Deckenlaufschiene der Tore wird an der Decke und die Bodenlauf-schiene am Stahlrahmen der Anlage befestigt.

Torbetätigung

- Elektroantrieb mittels Elektromotor, oberhalb des Torrahmens.

Aus sicherheitstechnischen Gründen erfolgt der Bewegungsvorgang der Plattformen immer hinter verriegelten Toren. Das Abfragen der Positionen „Tor offen“ und „Tor geschlossen“ geschieht durch elektrische Signalgeber.

Bitte beachten:

Torblenden (seitlich, Abdeckungen der Laufschiene, etc.) und Torabhän-gungen sind nicht im Leistungsumfang der Standardausführung enthalten, können jedoch gegen Mehrpreis als Sonderausrüstung geliefert werden.

Bauseitige Leistungen

Abschränkungen

Evtl. erforderliche Abschränkungen nach DIN EN ISO 13857 zur Sicherung der Parkergruben bei Verkehrswegen unmittelbar vor, neben oder hinter den Anlagen. Dies gilt auch während der Bauphase.

Stellplatznummerierung

Evtl. erforderliche Stellplatznummerierung.

Haustechnische Anlagen

Evtl. erforderliche Beleuchtung, Lüftung, Feuerlösch- und Brandmeldeanlagen, sowie Klärung und Erfüllung der damit verbundenen behördlichen Auflagen.

Beleuchtung

Für die Beleuchtung von Stellplätzen und Fahrwegen sind lokale Vorschriften bauseits zu beachten. Gemäss DIN EN 12464-1 „Licht und Beleuchtung - Beleuchtung von Arbeitsstätten“ ist eine Beleuchtungsstärke von mind. 200 lx für die Stellplätze und den Bedienbereich der Anlage zu empfehlen. Ein po-tenzialfreier Kontakt zur Ansteuerung der bauseitigen Stellplatzbeleuchtung kann bereitgestellt werden.

Entwässerung

Funktionierende Entwässerung der Grube durch beispielsweise einer im mittleren Bereich vorzusehen Wassersammelrinne mit Anschluss an das Kanalnetz oder ein Pumpensumpf. Innerhalb der Rinne ist ein seitliches Gefälle möglich, jedoch nicht im übrigen Grubenbereich (Gefälle in Längsrichtung ist durch die Baumasse vorhanden). Im Interesse des Umweltschutzes empfehlen wir einen Anstrich des Grubenbodens. Öl- bzw. Benzinabscheider sind beim Anschluss an das Kanalnetz entsprechend den lokalen Vorschriften zu berücksichtigen!

Bodenaufbau - Schienen

Fussbodenaufbau gemäss Angaben im Produktdatenblatt (siehe "Detail Gebäudeausführung - Schienenanlage", Seite 11).

Aussparungen, Toleranzen für die Ebenheit der Fahrbahn müssen nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3 eingehalten werden.

Unterfütterung der Schienenanlage mit Zementestrich auf der gesamten Länge.

Einbringen des Estrichs

Streifenfundamente

Bei Ausführung von Streifenfundamenten aufgrund baulicher Gegebenheiten muss bauseits zur Durchführung von Montagearbeiten ein begehbare Po-dest in Höhe der Oberkante der Streifenfundamente errichtet werden.

Wanddurchbrüche

Evtl. erforderliche Wanddurchbrüche.

Zuleitung zum Hauptschalter - Fundamenterder

Die Zuleitung zum Hauptschalter muss bauseits während der Montage erfolgen. Die Funktionsfähigkeit kann von unseren Monteuren vor Ort gemeinsam mit dem Elektriker überprüft werden. Ist dies während der Montage aus bauseits zu vertretenden Gründen nicht möglich, muss ein Elektriker bauseits beauftragt werden.

Der Stahlbau ist bauseits mit Fundamenterder-Anschluss (Erdungsabstand max. 10 m) und Potenzialausgleich nach DIN EN 60204 zu erten.

Torblenden

Evtl. erforderliche Torblenden. Auf Wunsch können diese gegen Mehrpreis bei KLAUS Multiparking beauftragt werden.

Wartungszugang

Zwei abgetrennte Wartungszugänge über Treppen oder Leitern mit absicher-ten Durchgang zum Parksystem auf jeder Ebene ist bauseits erforderlich (siehe "Detail Gebäudeausführung - Wartungszugang", Seite 12). Bei Reihen-anlagen kann je nach Projekt ausreichend sein, wenn eine Reihe mit War-tungszugängen ausgestattet ist.

Technische Änderungen vorbehalten

Es steht KLAUS Multiparking frei, zur Erbringung der Leistungen im Zuge des technischen Fortschritts, auch neuere bzw. andere Technologien, Systeme, Verfahren oder Standards zu verwenden, als zunächst angeboten, sofern dem Kunden hieraus keine Nachteile entstehen.

alftechnik GmbH
www.alftechnik.ch

Generalvertretung für die Schweiz

alftechnik GmbH
Waldeggstrasse 1
Postfach 290
3097 Liebefeld / Bern
Telefon: 031 972 972 0
info@alftechnik.ch
www.alftechnik.ch

