


**Stellplatz für Personen mit eingeschränkter Mobilität zum Beispiel mit Rollstühlen oder Rollatoren**

### Breitenmasse

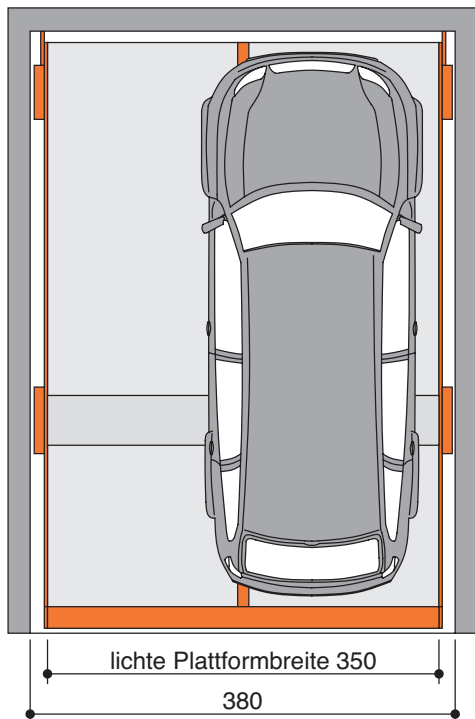

### Spezifikationen

Ausführung gemäss Vorgaben nach schweizerischer Norm SIA 500 „Planungsgrundlagen barrierefreies Wohnen“.


Nur die jeweils obere Plattform darf als Behindertenstellplatz ausgewiesen werden.

Plattformbreite mindestens 350 cm.

Plattform muss waagrecht befahrbar sein (bis max. 1° Neigung).

Plattformprofil AluLongLife auf der oberen Plattform sorgt für eine bessere Begehrbarkeit und Befahrbarkeit mit Rollstühlen.

Bedienelement mit Schlüsselblockierung (Sonderbedienelement). Der Schlüssel kann nur dann abgezogen werden, wenn die Anlage abgesenkt ist. Dadurch ist gewährleistet, dass der obere Stellplatz jederzeit zum Befahren bereit gestellt ist.

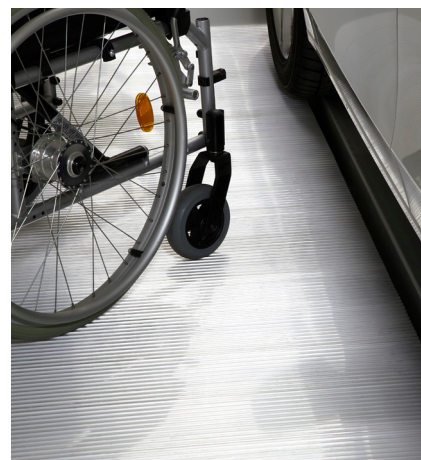

### MultiBase 2072i / 2078i (behindertengerechter Stellplatz)



### Ausführung

Die Ausführung als behindertengerechter Stellplatz ist bei der MultiBase 2072i und der MultiBase 2078i möglich.



Bitte beachten Sie hierzu die jeweiligen Produktdatenblätter, insbesondere hinsichtlich der erforderlichen Grubentiefen

**alftechnik GmbH**  
Waldeggstrasse 1  
Postfach  
3097 Liebefeld / Bern  
Tel. 031 972 972 0  
info@alftechnik.ch  
www.alftechnik.ch